ЦЕПНЫЕ СТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ «UTX»

> *производятся по EN-12195-3 с запасом прочности 2:1*
> *сделаны 100% из стали 8 класса (по EN-818, EN-1677)*
> *точно подходят по размерам цепи калибра 8, 10 и 13, как положено по евростандарту*
> *имеются предохранительные пальцы для создания идеального предварительного натяжения при креплении груза и предотвращения выскакивания цепи во время процесса транспортировки*
> *имеются различные высокоэффективные защитные рукава для предотвращения порчи груза*

Предохранительный палец и четкие размеры крюка, подходящие под цепь калибров 8, 10 и 13, предотвращают выскакивания цепи при неровной дороге.

ИСПОЛНЕНИЕ 1: ЦЕПЬ ПРИКРЕПЛЕНА К СТЯЖНОМУ МЕХАНИЗМУ С ПОМОЩЬЮ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЗВЕНА

ИСПОЛНЕНИЕ 2: ЦЕПЬ ОТДЕЛЬНО ОТ СТЯЖНОГО МЕХАНИЗМА СОЕДИНЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ УКОРАЧИВАЮЩИХ КРЮКОВ

Тип цепной стяжки	Диаметр цепи	Разр. нагрузка (т)	Вес (кг.)	Вес доп.метра. (кг.)
RLSP-08-HH, 5м	8	8т	4,9	1,4
RLSP-10-HH, 5м	10	12,6т	5,3	2,2
RLSP-13-HH, 5м	13	21,2т	7,4	3,8

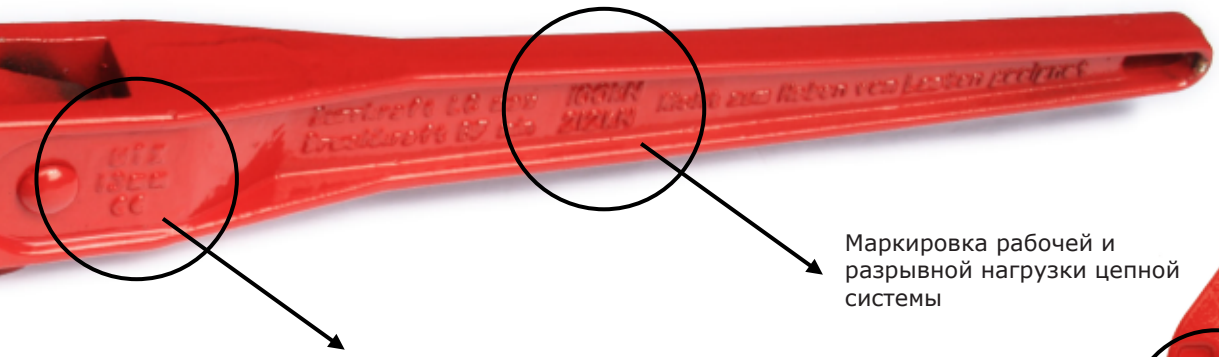

Маркировка производителя и размера цепи

Маркировка рабочей и разрывной нагрузки цепной системы

Прочная надежная защелка

Маркировка размера и рабочей нагрузки крюка с запасом прочности 4:1